




Zum Durchlassen von:

- Luft
- Kondenswasser



- 11 unterschiedliche Abmessungen für Bohrungen von 12,7 bis 50,8 mm.
- Nicht von außen entfernbar.
- Für Wandstärken bis 6,4 mm.
- Einfach, schnell und sicher per Fingerdruck zu montieren.
- Konkav, der matt strukturierte Kopf läuft in einen dünnen Rand aus.
- Alle Typen sind im Komponenten-Programm von UL und CSA zugelassen.
- Material: PA 6.6.
- Maximal zulässige Gebrauchstemperatur: +105 °C.
- Brennverhalten: UL 94V-2.
- RoHS konform

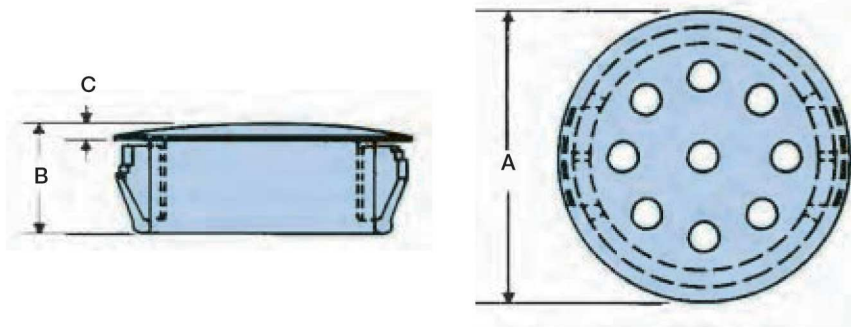

Bestellnummer							
Schwarz	Montageloch-durchmesser *	Max. Wandstärke	Anzahl Löcher	Luftloch-durchmesser	Teile-Abmessungen		
					(A)	(B)	(C)
2637	12,7	3,2	4	2,4	14,7	10,3	1,6
2657	15,8	3,2	5	2,4	18,7	10,3	1,6
2677	19,0	3,2	8	2,4	23,0	10,3	1,6
2697	22,2	3,2	9	2,4	25,8	11,5	1,6
2707	25,4	3,2	9	3,2	30,6	11,5	1,6
2726	27,8 - 28,6	3,2	9	3,2	30,9	11,5	1,6
2743	31,8	3,2	10	3,2	34,9	11,5	1,6
2756	34,9	3,2	11	3,2	38,1	11,5	1,6
2766	38,1	3,2	13	3,2	42,4	11,5	1,6
2776	44,5	3,2	13	3,2	48,4	11,5	1,6
2786	50,8	3,2	19	3,2	54,4	11,9	2,0

Standardfarbe: Schwarz

* Nennmaß, Montage in etwas größere Montagelöcher ist möglich