




**Nur ein Bauteil für  
unterschiedliche  
Lochdurchmesser**

- Zum Verschließen von nicht genutzten Bohr- und Montagelöchern.
- 8 Größen für Löcher zwischen 9,5 und 47,5 mm.
- Für Wandstärken zwischen 0,8 und 3,2 mm.
- Einfach, schnell und sicher per Fingerdruck zu montieren.
- Halogenfrei.
- Material: POM.
- Maximal zulässige Gebrauchstemperatur: +90 °C.
- Brennverhalten: UL 94V-HB.
- RoHS konform

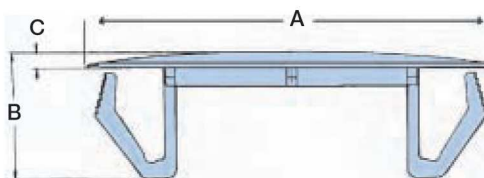

Teile-Abmessungen					
Bestellnummer	Montageloch- durchmesser	Max. Wandstärke	Teile-Abmessungen		
Schwarz			(A)	(B)	(C)
391689	9,5 - 11,0	0,8 - 3,2	16,0	12,6	1,6
391697	12,7 - 14,3	0,8 - 3,2	18,5	12,0	1,6
313564	15,0 - 17,5	0,8 - 3,2	21,5	12,0	1,6
391670	18,4 - 20,6	0,8 - 3,2	25,0	12,0	1,6
304417	22,0 - 25,5	0,8 - 3,2	32,5	13,2	1,6
391700	28,0 - 30,0	0,8 - 3,2	35,0	13,2	1,6
391573	35,0 - 38,0	0,8 - 3,2	43,0	13,2	1,6
391581	45,0 - 47,5	0,8 - 3,2	52,0	13,2	1,6

**Standardfarbe:** Schwarz