


- Von außen entfernbar, wiederverwendbar.
- Einfach, schnell und sicher per Fingerdruck zu montieren.
- Zum Abdecken u.a. von Rohren und Kontrollöffnungen.
- Flacher, matter Kopf.
- Alle Typen sind im Komponenten-Programm von UL und CSA zugelassen.
- Material: PA 6.6.
- Maximal zulässige Gebrauchstemperatur: +105 °C.
- Brennverhalten: UL 94V-2.
- RoHS konform



**WIEDER LÖSBARE
BLINDSTOPFEN**

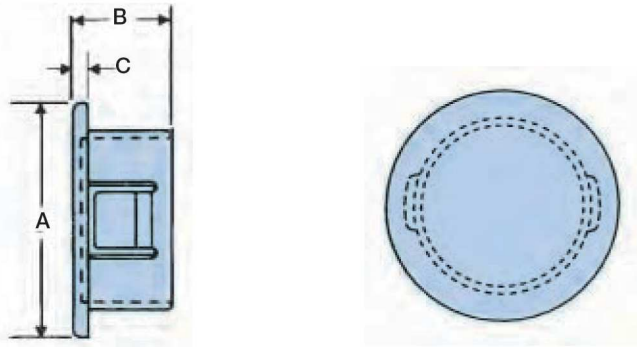

• Entfernbar



| Bestellnummer | | | | |
|---------------|-------------------------------|-------------------|------|-----|
| Bestellnummer | Montageloch- durchmesser * | Teile-Abmessungen | | |
| | | (A) | (B) | (C) |
| 3053 | 6,4 | 10,7 | 8,3 | 1,6 |
| 3056 | 7,9 | 14,6 | 10,3 | 1,6 |
| 3059 | 9,5 | 14,7 | 10,3 | 1,6 |
| 3062 | 11,1 | 15,5 | 10,3 | 1,6 |
| 3065 | 12,7 | 17,0 | 10,3 | 1,6 |
| 3068 | 14,3 | 18,6 | 10,3 | 1,6 |
| 3071 | 15,9 | 20,2 | 10,3 | 1,6 |
| 3074 | 17,4 | 22,6 | 10,3 | 1,6 |
| 3077 | 19,1 | 24,6 | 10,3 | 1,6 |
| 3080 | 20,6 | 26,2 | 10,3 | 1,6 |
| 3083 | 22,2 | 27,4 | 10,3 | 1,6 |
| 3086 | 25,4 | 30,9 | 10,3 | 1,6 |
| 3089 | 27,8 | 32,9 | 10,3 | 1,6 |
| 3092 | 30,1 | 35,7 | 10,3 | 1,6 |
| 3095 | 31,8 | 36,9 | 10,3 | 1,6 |
| 3098 | 34,9 | 40,1 | 11,5 | 1,6 |
| 3124 | 38,1 | 43,6 | 11,5 | 1,6 |

Standardfarbe: Schwarz

* Nennmaß, Montage in etwas größere Montagelöcher ist möglich

Alle Maße in mm

artec systems
GmbH & Co. KG
Lerchenfeld 11
D-91459 Markt Erlbach

Tel +49 (0)9106 92491-0
Fax +49 (0)9106 92491-99
info@artec-systems.de
www.artec-systems.de