Schnellbefestiger

CLIP-VERSCHLÜSSE

- Zweiteiliges Befestigungselement bestehend aus Aufnahme und Verschlussdorn.
- Zum Schließen oder Befestigen von Türen oder Brettern aus Metall oder Kunststoff.
- Einfache Montage in ein rechtwinkliges Loch ohne zusätzliche Befestigung.
- Selbstschließend durch Federklemmung.
- Material: PA 6.6 / Stahl.
- Maximal zulässige Gebrauchstemperatur: +85 °C.
- Brennverhalten: UL 94V-2.
- RoHS konform

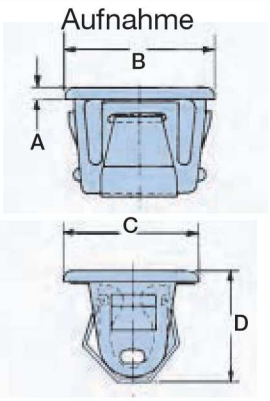

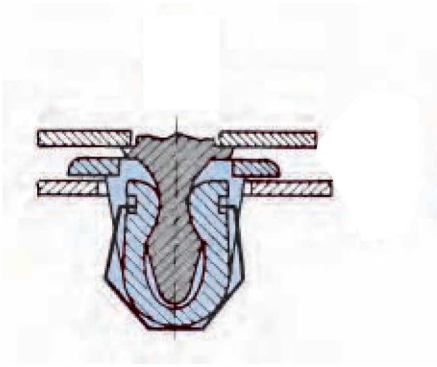

Bestellnummer	Typ	Montage-loch Ø	Max. Wandstärke	Teilabmessungen			
Schwarz				(A)	(B)	(C)	(D)
4469LT*	Aufnahme	11,6 x 12,5	1,5 - 2,0	1,7	18,2	15,0	11,2
162EM56000	Aufnahme	13,1 x 16,7	0,9 - 1,5	1,7	20,0	18,0	16,2
1380082002	Aufnahme	13,1 x 16,8	0,9 - 1,6	1,7	20,0	18,0	16,2
162E118700	Aufnahme	13,1 x 16,9	0,9 - 1,7	1,7	20,0	18,0	16,2
263E156100	Dorn 1	6,75 x 7,35	1,6	13,0	-	13,0	4,3
263033451	Dorn 2	6,75 x 7,35	2,0	9,0	1,5	13,0	4,3
2630000060	Dorn 3	6,75 x 7,50	0,5 - 1,0	11,0	1,5	12,7	3,5
4469ST	Dorn 4	8,0	5,0	11,0	-	10,0	7,3

Standardfarbe: Schwarz (Auf Anfrage in Natur erhältlich), *: Material PA 6.6



Dorn 1/2



Dorn 3

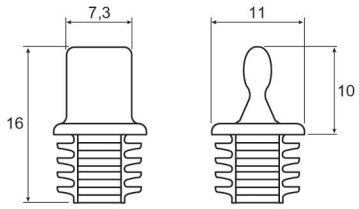

Dorn 4

Vereinbarkeit	1380082002	162E118700	162EM56000	4469LT*
263E156100	x	x	x	
263033451	x	x	x	
2630000060	x	x	x	
4469ST				x

Alle Maße in mm

artec systems
GmbH & Co. KG
Lerchenfeld 11
D-91459 Markt Erlbach

Tel +49 (0)9106 92491-0
Fax +49 (0)9106 92491-99
info@artec-systems.de
www.artec-systems.de