


- Elemente zum Bündeln und Führen von Kabeln.
- Sehr einfache Steckmontage.
- Horizontale und vertikale Kabeleinführung.
- Offene Kabeleinführung oder Riegelverschluss.
- Alle Typen entsprechen dem Komponenten-Programm von UL.
- Material: PA 6.6.
- Maximal zulässige Gebrauchstemperatur: + 85 °C.
- Brennverhalten: UL 94V-2.
- RoHS konform




Vertikal

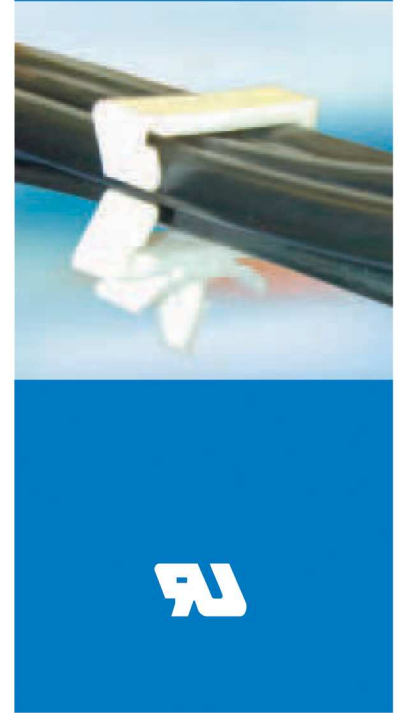

Bestellnummer	Montageloch-durchmesser	Max. Wandstärke	Teile-Abmessungen			Kabelführung	Typ
			(A)	(B)	(C)		
3600	4,8	1,9	4,4	8,7	12,3	vertikal	offen
3605	4,8	1,9	9,9	14,7	18,2	vertikal	offen
3610	4,8	1,9	19,0	23,8	27,0	vertikal	offen
3615	4,8	1,9	27,0	31,7	35,0	vertikal	offen
3620	4,8	1,9	3,6	8,7	12,3	vertikal	mit Riegel
3625	4,8	1,9	9,1	14,7	18,2	vertikal	mit Riegel
3630	4,8	1,9	18,2	23,8	27,0	vertikal	mit Riegel
3635	4,8	1,9	26,2	31,7	35,0	vertikal	mit Riegel
3652	4,8	2,3	19,0	23,4	16,7	horizontal	offen
3667	4,8	2,3	27,0	31,7	16,7	horizontal	offen
3697	4,8	2,3	18,2	23,4	16,7	horizontal	mit Riegel
3712	4,8	2,3	26,2	31,7	16,7	horizontal	mit Riegel

Standardfarbe: Natur

Horizontal

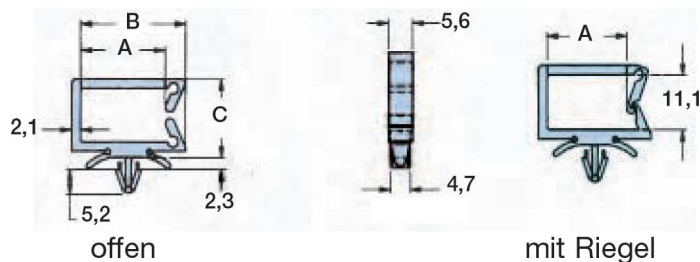

Alle Maße in mm