


- Einfache und sichere Steckmontage.
- Öffnen und Schließen durch Fingerdruck.
- Belastbarkeit: bis zu 110 N.
- Material: PA 6.6.
- Maximal zulässige Gebrauchstemperatur: +93 °C.
- Brennverhalten: UL 94V-2.
- RoHS konform

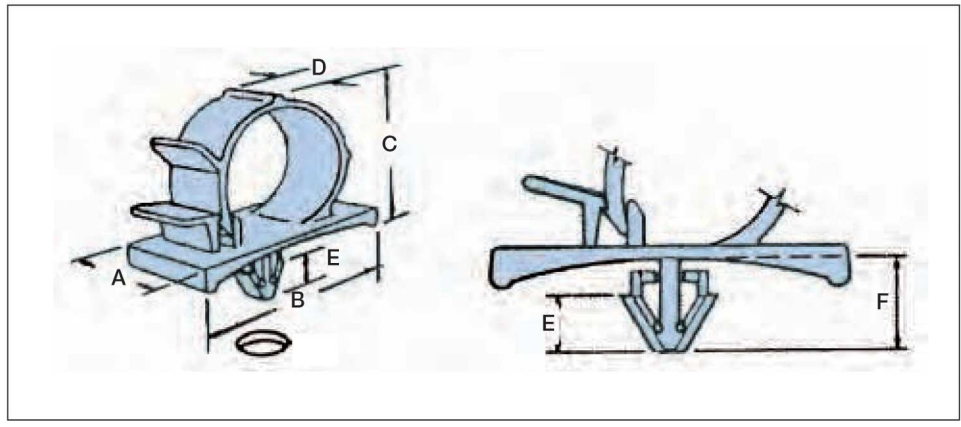

Bestellnr.	Bündel- durchmesser	Montageloch- durchmesser	Wandstärke	Teile-Abmessungen					
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
029-0250	6,4	6,4	0,5 - 2,0	14,7	25,4	11,2	10,4	5,1	7,6
029-0375	9,5	6,4	0,5 - 2,0	16,5	25,4	13,5	12,7	5,1	7,6
029-0500	12,7	6,4	0,5 - 2,0	19,6	30,2	18,3	15,2	5,1	7,6
029-0750	19,0	6,4	0,5 - 2,0	22,4	35,1	24,6	17,1	5,1	7,6
029-1000	25,4	6,4	0,5 - 2,0	34,8	47,8	33,0	25,4	5,1	7,6
030-0375	9,5	6,4	2,0 - 3,8	16,5	25,4	13,5	12,7	5,1	9,4

Standardfarbe: Grau