


- Schnelle und einfache Montage durch handelsübliche Zange.
- Einfach zu lösen und wiederzuverwenden.
- Große Klemmwirkung.
- Druckwiderstand bis zu 17 Bar.
- Material: PA 6.6.
- Maximal zulässige Gebrauchstemperatur: +105 °C.
- Brennverhalten: UL 94 V-2.
- RoHS konform

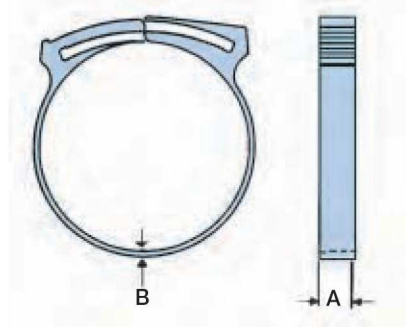

Bestellnummer	Klemmbereich	Teile-Abmessungen	
		(A)	(B)
Schwarz			
2306	8,7 - 10,3	5,6	1,8
2310	10,3 - 11,9	5,6	1,8
2314	11,9 - 13,5	5,6	1,8
2322	15,1 - 16,7	5,6	1,8
2326	17,1 - 20,6	5,6	1,8
2330	19,1 - 22,2	5,6	1,8
2334	22,2 - 25,4	5,6	1,8
2342	26,2 - 30,2	7,9	1,8
2350	35,7 - 41,3	9,1	1,8
2354	40,5 - 46,0	9,1	1,8

Standardfarbe: Schwarz