




- Schnelle und einfache Fingerdruckmontage, z.B. in Schalttafeln und Gehäusen.
- Geeignet bis Max. 10 Ampere.
- Erhältlich für 1, 2 oder 3 Pole.
- Alle Typen, die nicht mit * oder ** gekennzeichnet sind, sind im Komponenten-Programm von UL und CSA anerkannt.
- Material: PA 6.6.
- Maximal zulässige Gebrauchstemperatur: +105 °C.
- Brennverhalten: UL 94V-2.
- RoHS konform



Gehäuse

Flachstecker

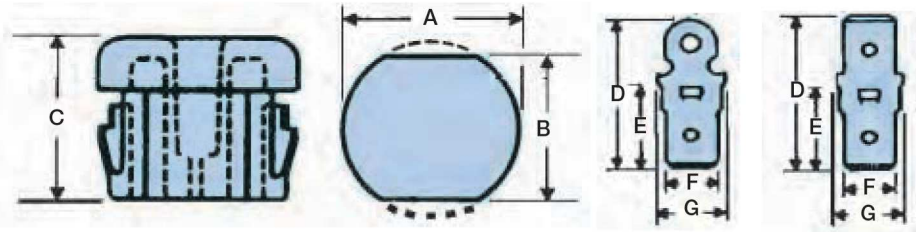

Lötbar

Steckbar

Gehäuse

Bestellnummer	Montageloch		Max. Wandstärke	Gesamthöhe (C)	Benötigte Flachstecker		R.M.S. A.C. Klassifizierung
	(A)	(B)			Breite	Anzahl	
4022	12,7	11,8	3,2	12,7	6,4	1	500 V
4060	17,5	16,3	3,2	13,3	4,8	2	450 V
4062	17,5	16,3	3,2	13,3	6,4	2	450 V

Standardfarbe: Schwarz

Flachstecker

Bestellnummer	Teile-Abmessungen				Ausführung
	(D)	(E)	(F)	(G)	
4800**	20,6	12,0	6,4	8,3	Lötbar
4810	16,3	12,0	6,4	8,3	Lötbar
4720	17,4	10,3	4,8	8,3	Steckbar
4830	21,1	12,0	6,4	8,3	Steckbar

** Nicht im Komponentenprogramm von CSA zugelassen