




- Für Anwendungen mit geringer Einbautiefe.
- Schützt Kabel und Schläuche.
- 15 Größen für Löcher von 4,7 bis 22,2 mm Durchmesser erhältlich.
- Einfach, schnell und sicher per Fingerdruck zu montieren.
- Alle Typen sind im Komponenten-Programm von UL und CSA anerkannt.
- Material: PA 6.6.
- Maximal zulässige Gebrauchstemperatur: +105 °C.
- Brennverhalten: UL 94V-2.
- RoHS konform

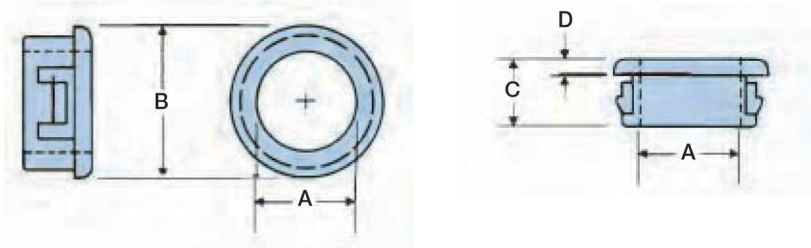

Bestellnummer	Max. Kabel- durchmesser	Montageloch- durchmesser*	Max. Wandstärke	Teile-Abmessungen		
				(B)	(C)	(D)
Schwarz	(A)					
2800	3,2	4,7	1,6	6,3	6,0	1,6
2853	5,5	7,1	1,6	8,7	6,0	1,6
2810	6,4	7,9	1,6	9,5	6,0	1,6
2856	5,5	8,7	1,6	10,3	6,3	1,6
2803	6,4	9,5	1,6	11,1	6,3	1,6
2806	7,1	10,3	1,6	11,9	6,3	1,6
2813	7,9	11,1	1,6	12,7	6,3	1,6
2817	8,7	11,9	1,6	13,5	6,3	1,6
2820	9,5	12,7	1,6	14,3	6,3	1,6
2824	10,3	13,5	1,6	15,1	6,3	1,6
2833	11,9	15,1	1,6	16,7	6,3	1,6
2827	12,7	15,9	1,6	17,9	6,3	1,6
2836	15,9	19,1	1,6	21,0	6,3	1,6
2844	15,9	19,8	1,6	21,8	6,3	1,6
2850	19,0	22,2	1,6	23,8	6,3	1,6

Standardfarbe: Schwarz

* Nennmaß, Montage in ein etwas größeres Montageloch ist möglich