


- Montage in Löcher mit vorverlegten Kabeln.
- Montage von Kabeln mit vormontiertem Stecker.
- 12 Größen für Löcher von 9,5 bis 38,1 mm Durchmesser erhältlich.
- Einfach, schnell und sicher per Fingerdruck zu montieren.
- Alle Typen sind im Komponenten-Programm von UL und CSA anerkannt.
- Material: PA 6.6.
- Maximal zulässige Gebrauchstemperatur: +105 °C.
- Brennverhalten: UL 94V-2.
- RoHS konform

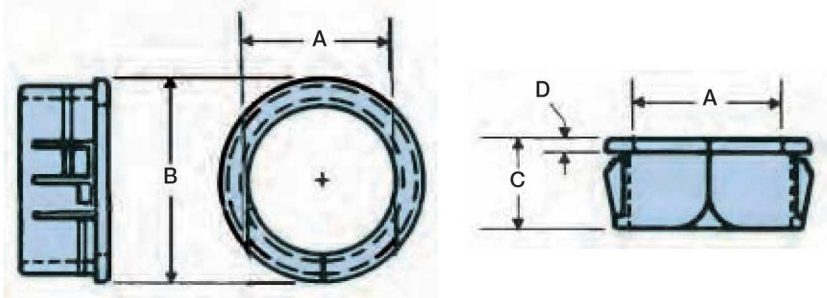

Bestellnummer	Max. Kabel- durchmesser	Montageloch- durchmesser*	Max. Wandstärke	Teile-Abmessungen		
				(B)	(C)	(D)
<b>Schwarz</b>	(A)					
2865	6,7	9,5	3,2	10,7	10,3	1,1
2867	7,9	11,1	3,2	12,3	10,3	1,6
2871	7,9	12,7	3,2	14,3	10,3	1,6
2869	9,9	14,3	3,2	16,3	10,3	1,6
2872	11,5	15,9	3,2	17,5	10,3	1,6
2873	13,9	19,0	3,2	20,2	10,3	1,6
2874	17,1	22,2	3,2	23,4	10,3	1,6
2878	20,2	25,4	3,2	27,0	10,3	1,6
2879	22,0	27,8	3,2	28,6	10,3	1,6
2881	26,6	31,8	3,2	34,1	10,3	1,6
2882	29,8	34,9	3,2	37,3	10,3	1,6
2883	31,7	38,1	3,2	40,1	10,7	2,0

**Standardfarbe:** Schwarz

\* Nennmaß, Montage in ein etwas größeres Montageloch ist möglich