


- Bündelt, ordnet und schützt Kabel, Schläuche und Röhren.
- Einfache Wickelmontage.
- Ermöglicht das Abzweigen von einem oder mehreren Kabeln.
- Material: HDPE, PA auf Anfrage.
- Maximal zulässige Gebrauchstemperatur: +90 °C.
- Brennverhalten: UL 94-HB.
- RoHS konform

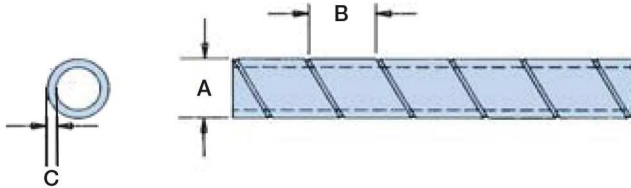

Bestellnummer	Bündel- durchmesser	Teile-Abmessungen			Verpackungs- einheit in m
		(A)	(B)	(C)	
Schwarz					
8904	3,2 - 38,1	4,8	6,3	0,8	30
8908	4,8 - 50,8	6,3	9,5	1,1	30
8912	7,9 - 76,2	9,5	11,1	1,3	30
8916	9,5 - 101,6	12,7	12,7	1,6	30
8920	12,7 - 114,3	15,9	15,9	1,6	30
8924	19,0 - 127,0	19,1	19,1	1,7	30
8928	25,4 - 177,8	25,4	25,4	2,0	30

Standardfarben: Schwarz