


## Kabelschutzsysteme



• Für Rundkabel



- Tülle und (leichter) Zugentlaster.
- Klemmt Kabel nach der Montage im Gehäuse.
- 3 Größen für Kabel mit einem Durchmesser von 3,2 bis 6,3 mm erhältlich.
- Alle Typen sind im Komponenten-Programm von UL und CSA anerkannt.
- Material: PA 6.6.
- Maximal zulässige Gebrauchstemperatur: +105 °C.
- Brennverhalten: UL 94V-2.
- RoHS konform

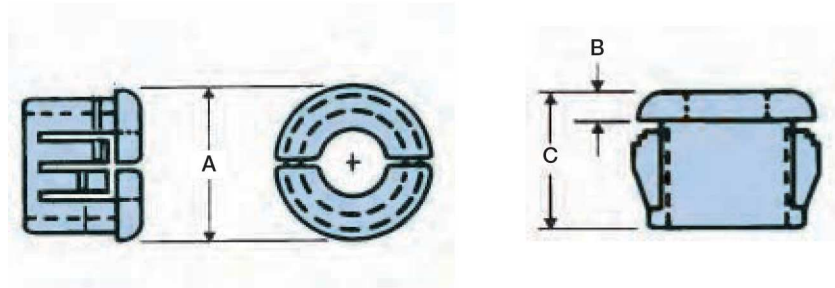

Bestellnummer	Max. Kabel-durchmesser	Montageloch-durchmesser*	Max. Wandstärke	Teile-Abmessungen		
				(A)	(B)	(C)
2034	3,2	9,5	3,2	11,9	2,4	11,1
2047	4,8	11,1	3,2	11,9	2,4	11,1
2057	6,3	12,7	3,2	14,3	2,4	11,1

**Standardfarbe:** Schwarz

\* Nennmaß, Montage in ein etwas größeres Montageloch ist möglich