



- Geeignet für Kabel von 3,2 bis 25,4 mm Durchmesser.
- Absorbiert Vibrationen.
- 7 Größen für Löcher von 15,9 bis 34,9 mm Durchmesser erhältlich.
- Alle Typen sind im Komponenten-Programm von UL und CSA anerkannt.
- Material: PA 6.6.
- Maximal zulässige Gebrauchstemperatur: +105 °C.
- Brennverhalten: UL 94V-2.
- RoHS konform

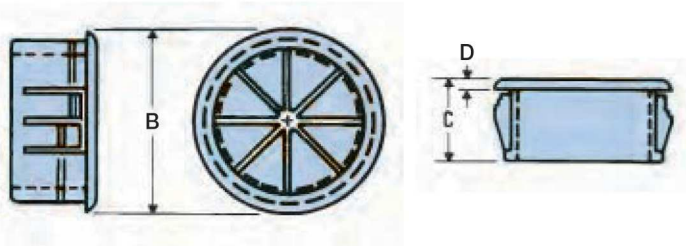

Bestellnummer	Max. Kabel- durchmesser	Montageloch- durchmesser*	Max. Wandstärke	Teile-Abmessungen		
				(B)	(C)	(D)
Schwarz	(A)					
2077	11,1	15,9	3,2	18,3	10,3	1,6
2089	12,7	19,0	3,2	21,8	9,9	1,6
2106	12,7	20,6	3,2	22,6	9,9	1,6
2119	14,3	22,2	3,2	23,8	11,5	1,6
2137	19,0	25,4	3,2	27,0	11,5	1,6
2157	20,6	27,8	3,2	29,4	11,5	1,6
2184	25,4	34,9	3,2	36,5	11,5	1,6

Standardfarbe: Schwarz

* Nennmaß, Montage in ein etwas größeres Montageloch ist möglich

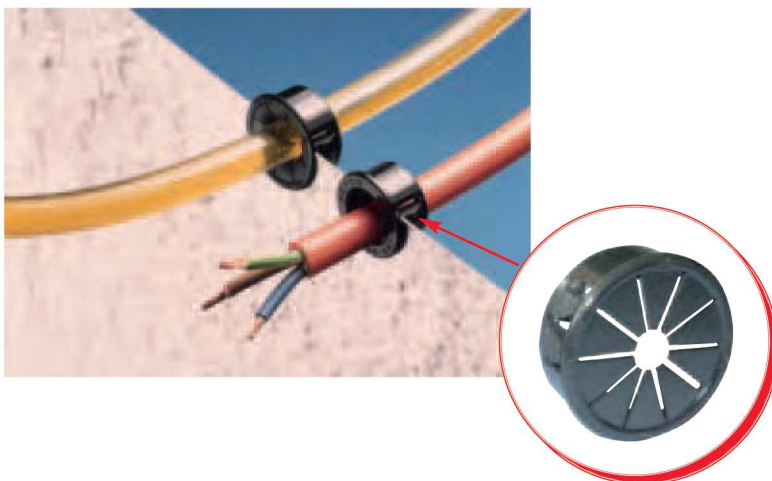

Alle Maße in mm