


- Zum Verbinden von Metall, Kunststoff oder Holz.
- Montage mit Standard-Werkzeugen.
- Widersteht hohen Druck- und Zugkräften.
- Nicht-leitend.
- Galvanische Korrosion ist ausgeschlossen.
- Material: Hülse: PA 6.6., Zugstift: POM.
- Maximal zulässige Gebrauchstemperatur: +105 °C.
- Brennverhalten: UL 94V-2.
- RoHS konform.



| Bestellnummer | Montageloch-durchmesser | Klemmbereich | Teilabmessungen | | | | | | Kopfform |
|---------------|-------------------------|--------------|-----------------|------|------|-----|-----|------------|----------|
| | | | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | |
| 27021010 | 4,0 | 1,5 - 4,5 | 3,9 | 18,5 | 48,0 | 2,5 | 2,4 | 8,0 | 1 |
| 27021160 | 4,0 | 6,0 - 10,5 | 3,9 | 26,0 | 65,5 | 2,5 | 2,4 | 15,5 x 8,5 | |
| 27021020 | 5,0 | 1,5 - 4,5 | 4,9 | 18,5 | 48,0 | 3,3 | 2,9 | 12,0 | 1 |
| 27021030 | 5,0 | 3,0 - 6,0 | 4,9 | 20,0 | 48,0 | 1,8 | 2,9 | 12,0 | 1 |
| 27021090 | 6,0 | 4,0 - 8,5 | 5,9 | 28,0 | 56,0 | 2,5 | 3,6 | 13,0 | 1 |
| 27021120 | 6,3 | 4,0 - 10,0 | 6,2 | 28,0 | 56,0 | 2,5 | 3,9 | 17,0 | 2 |

Standardfarbe: Schwarz

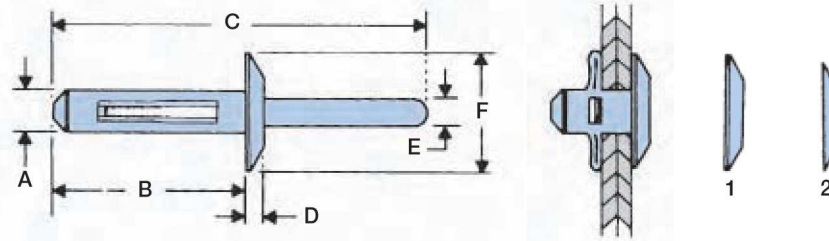

Pneumatisch/hydraulische POP®-Werkzeuge mit langer Werkzeugspitze zur Verarbeitung der Kunststoffblindniete

Bestellnummern:
360082 (ohne Behälter)
360084 (mit Behälter)



Handbetätigte Montagezange für alle Maße der R-Lok

Bestellnummer:
27021000

Alle Maße in mm