
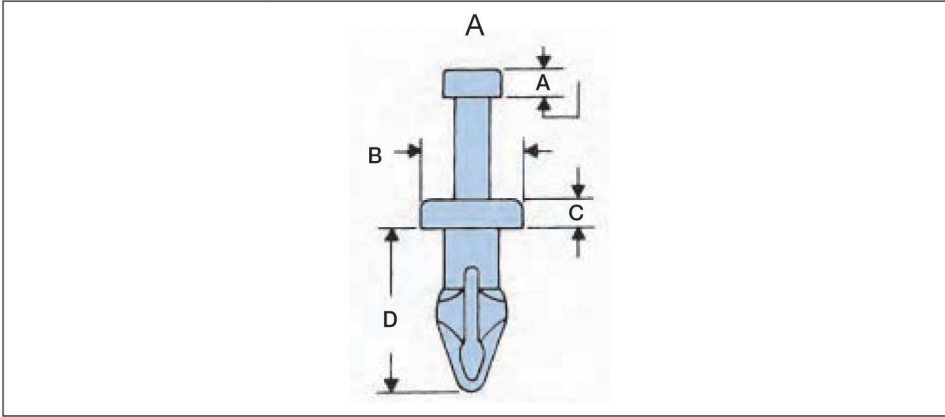


- Blindniete für diffizile Anwendungen, z.B. Leiterplattenbefestigung.
- Einfache Fingerdruckmontage.
- Beständig bei Löttemperaturen.
- Vibrier- und stoßbeständig.
- Material: PA 6.6.
- Maximal zulässige Gebrauchstemperatur: +105 °C.
- Brennverhalten: UL 94V-2.
- RoHS konform.

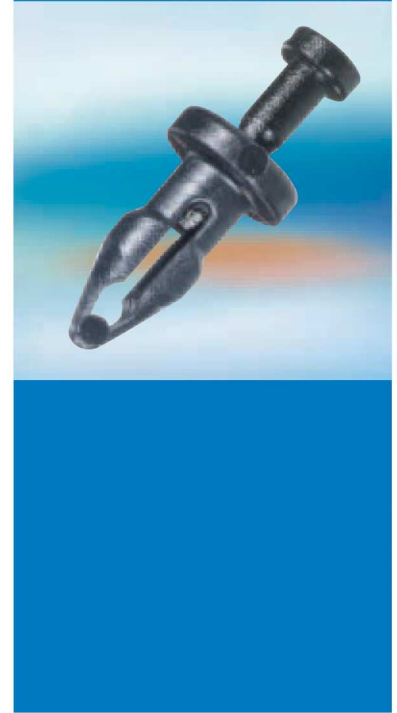

Bestellnummer	Montageloch- durchmesser	Klemmbereich	Teilabmessungen						Typ
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
27022080	3,1 - 3,3	2,7 - 3,3	1,3	5,5	1,5	8,1	-	-	A
27022090	3,1 - 3,3	3,3 - 3,9	1,3	5,5	1,5	8,8	-	-	A

Standardfarbe: Schwarz