



- Sitzt fest, isoliert und schützt.
- Schnelle und einfache Montage mit Hand- oder pneumatischem Werkzeug.
- Das Kabel wird parallel zum Gerät geführt, dadurch platzsparend.
- Dient auch als Abstandhalter.
- Alle Typen sind im Komponenten-Programm von UL und CSA anerkannt.
- Material: PA 6.6.
- Maximal zulässige Gebrauchstemperatur: + 105 °C.
- Brennverhalten: UL 94V-2.
- RoHS konform

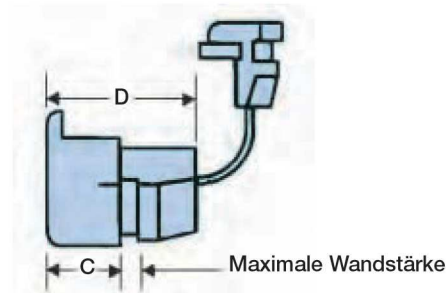

• Für Rundkabel



Für Rundkabel



Bestellnummer	Kabel- durchmesser	Max. Wandstärke	Montageloch		Teile-Abmessungen	
			(A)	(B)	(C)	(D)
1374°	6,3 - 7,4	2,5	12,7 - 13,1	11,4	10,3	17,5
1320	7,6 - 8,4	3,2	15,9	14,0	14,3	24,6
1327	8,3 - 9,0	3,2	15,9	14,0	14,3	24,6
1397	9,1 - 10,9	3,2	19,0 - 19,8	16,8	16,3	27,8

Standardfarbe: Schwarz

° Mit VDE-Prüfbericht