


- Sitzt fest, isoliert und schützt.
- Schnelle und einfache Montage mit Hand- oder pneumatischem Werkzeug.
- Spirale **hilft Kabelbruch zu vermeiden**.
- Nicht verwenden, wenn das Kabel extremen Schwingungen ausgesetzt ist.
- Alle Typen sind im Komponenten-Programm von UL und CSA anerkannt.
- Material: PA 6.6.
- Maximal zulässige Gebrauchstemperatur: + 105 °C.
- Brennverhalten: UL 94V-2.
- RoHS konform



• Für Rundkabel

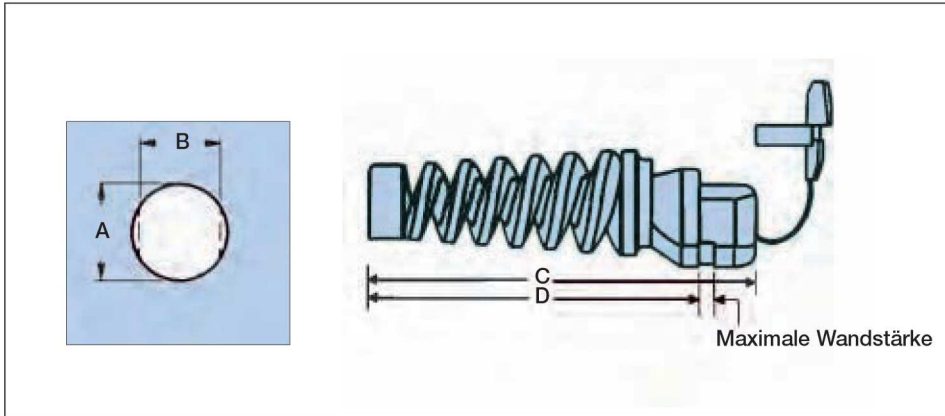

Für Rundkabel

| Bestellnummer | Kabel- durchmesser | Max. Wandstärke | Montageloch | | Teile-Abmessungen | |
|----------------|-----------------------|--------------------|-------------|------|-------------------|------|
| | | | (A) | (B) | (C) | (D) |
| Schwarz | | | | | | |
| 1590 | 6,4 - 7,4 | 1,6 | 12,7 - 13,1 | 11,4 | 50,4 | 43,3 |
| 1593 | 6,4 - 7,4 | 3,2 | 12,7 - 13,1 | 11,4 | 50,4 | 43,3 |
| 1602 | 7,6 | 3,2 | 15,9 | 14,0 | 53,6 | 43,6 |
| 1599 | 8,0 - 9,1 | 1,6 | 15,9 | 14,0 | 53,6 | 43,6 |
| 1605 | 8,0 - 9,1 | 3,2 | 15,9 | 14,0 | 53,6 | 43,6 |
| 1611 | 9,1 - 10,9 | 3,2 | 19,0 - 19,8 | 16,8 | 53,6 | 43,6 |

Standardfarbe: Schwarz