

ZUGENTLASTER ZUR VORMONTAGE AM KABEL




• Für Rundkabel



Zugentlaster



- Sitzt fest, isoliert und schützt.
- Der Zugentlaster wird am Kabel vormontiert.
- Nach der Montage am Kabel kann der Zugentlaster mitsamt dem Kabel einfach, ohne ein zusätzliches Werkzeug, im Doppel-D Montageloch montiert werden (klick-in)
- Die Vormontage am Kabel kann teilautomatisiert werden, führt somit zu Kosteneinsparung und hilft die Gesundheit Ihres Montagepersonals beim Installationsvorgang zu schützen.
- Maximal zulässige Gebrauchstemperatur: +105°C.
- Material: PA 6.6
- Brennverhalten: UL 94V-2.
- RoHS konform

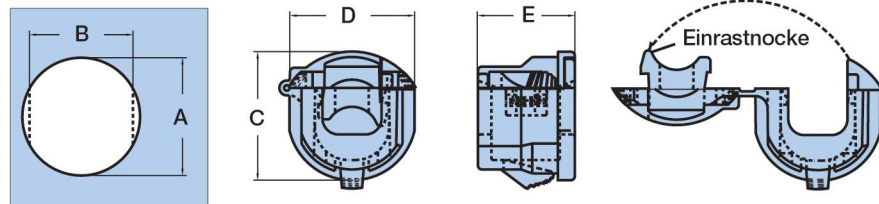




Für Rundkabel



Bestellnummer	Kabel- durchmesser	Max. Wandstärke	Montageloch		Teile-Abmessungen		
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1870	3,3 - 5,3	0,8 - 2,5	15,9	14,0	17,4	16,4	14,0
1852	5,6 - 7,4	0,8 - 2,5	15,9	14,0	17,4	17,0	14,0
1855	7,4 - 9,8	2,0 - 3,4	22,2	19,6	24,4	23,4	18,3
1857	7,4 - 9,8	0,8 - 4,0	22,2	19,6	24,4	23,4	18,3
1859	8,6 - 10,9	2,0 - 3,4	22,2	19,6	24,4	23,4	18,3
1861	8,6 - 10,9	0,8 - 4,0	22,2	19,6	24,4	23,4	18,3
1865	10,8 - 12,1	0,8 - 4,0	22,2	19,6	24,4	23,4	18,3
1868	13,5 - 15,3	1,6 - 4,8	28,2	25,4	30,5	29,2	23,4

Standardfarbe: Schwarz

(Auf Anfrage auch in weiß erhältlich)



Alle Maße in mm

artec systems
GmbH & Co. KG
Lerchenfeld 11
D-91459 Markt Erlbach

Tel +49 (0)9106 92491-0
Fax +49 (0)9106 92491-99
info@artec-systems.de
www.artec-systems.de