


## Schnellbefestiger



- Einfaches und sicheres Montieren.
- Erlaubt leichtes Öffnen mit mäßiger Kraft.
- Geeignet für MDF, Holz, Kunststoff und Stahl.
- Der Behälter verhindert ein Zerkratzen der Oberfläche.
- Kugelkopf passt bündig in das Bohrloch oder optional in den dafür vorgesehenen Behälter.
- Material: PA 6.6.
- Maximal zulässige Gebrauchstemperatur: +105°C.
- Brennverhalten: UL94V-2.
- RoHS konform.

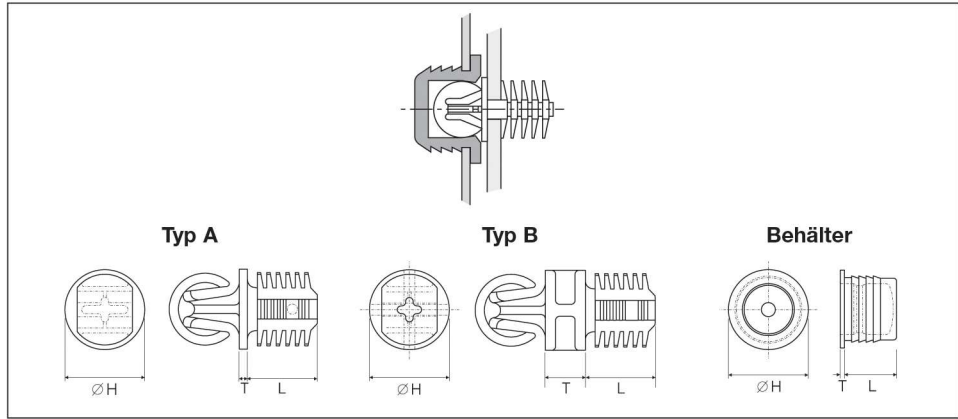

### Stift

Bestellnummer	Typ	Montage-lochgröße Ø	Montage-lochgröße ohne Halter	Material-dicke	H	T	L
32288001	B	11,0-11,2	11,1	3,0-9,0	12,7	6,35	11,2
32288006	A	6,2-6,5	11,1	1,0-9,5	12,7	1,0	12,7
237010502	A	11,0-11,2	11,1	3,0-9,0	12,7	1,0	11,2
1398020001	A	8,25	7,9	3,5-5,5	9,6	1,0	6,5

### Behälter

Bestellnummer	Geeignet für Typ	Montage-lochgröße Ø	Min. Material-stärke	H	T	L
216010503	237010502	14,3	11,9	17,8	1,0	11,0
1399020001	1398020001	10,3	3,5	16,0	1,0	9,5

Material: PA 6.6  
Farbe: Schwarz