



Kabelverbindungssysteme

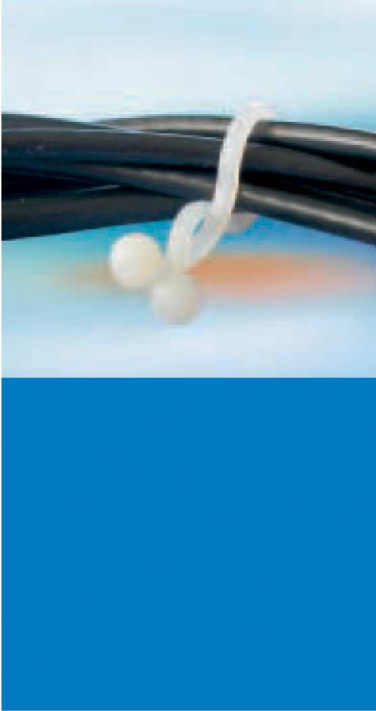

- Einfaches und schnelles Bündeln von Kabeln, Schläuchen und Röhren ohne Werkzeug.
- Schließen und Öffnen durch Verdrehen der Enden.
- Kugelförmige Verschlussenden für besseren Halt.
- In verschiedenen Maßen und Ausführungen erhältlich.
- Material: PA 6.6.
- Maximal zulässige Gebrauchstemperatur: +105 °C.
- Brennverhalten: UL 94V-2.
- RoHS konform

Typ I + II



Kabeldriller mit eckigem Profil (Typ I)

Bestellnummer	Bündeldurchmesser	Teile-Abmessungen	
Natur		(A)	(B)
2900801C	4,0 - 6,5	8,5	20,0
2900811C	13,5 - 16,0	19,0	35,0